


Abgassystem mit keramischen Muffenrohren mit Dämmschale und Rundumluftspalt
für alle Gas-, Öl-, Pellet- und Holzfeuerungen mit raumluftabhängiger oder raumluftunabhängiger Betriebsweise

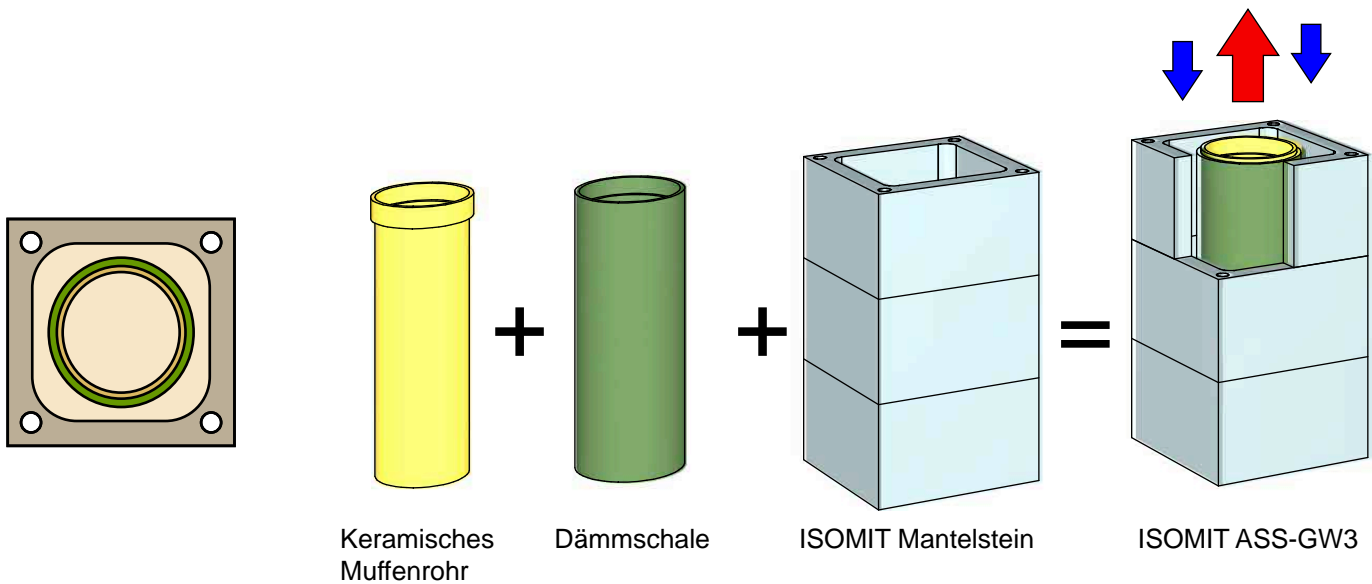

Vorteile:

- GW3, besonders für Pellets geeignet
- Universell einsetzbar für alle Feuerstätten
- Problemloser Anschluß von jeder Seite durch konzentrische Luft-Abgasführung
- Verbrennungsluftführung von über Dach her möglich
- Schnelle und sichere Montage

Systemkomponenten:

Keramisches Muffenrohr mit Dämmschale, dicht gebrannt, kondensatdicht und rußbrandbeständig, das mit Abstandshalter im F90-Schacht aus Leichtbetonmantelsteinen geführt wird.

Brennstoff:

Gas, Öl, Pellets, Holz

Betriebsweise:

Für alle Regelfeuerstätten mit Abgastemperaturen bis 400 °C
Feuchteunempfindlich und rußbrandbeständig
Geeignet für Überdruck und Unterdruck
Raumluftunabhängig - Gegenstromhinterlüftung oder mit stehender Luftschicht

Besonders geeignet für:

Brennwertgeräte, Niedertemperaturkessel, Holzheizkessel, Pelletheizungen
Kaminöfen, Heizkamine, Kachelöfen, Pelletöfen
(wahlweise mit externer Verbrennungsluftführung)