


Abgassystem mit keramischen Muffenrohren und Volldämmung für Pellet- und Holzheizungen

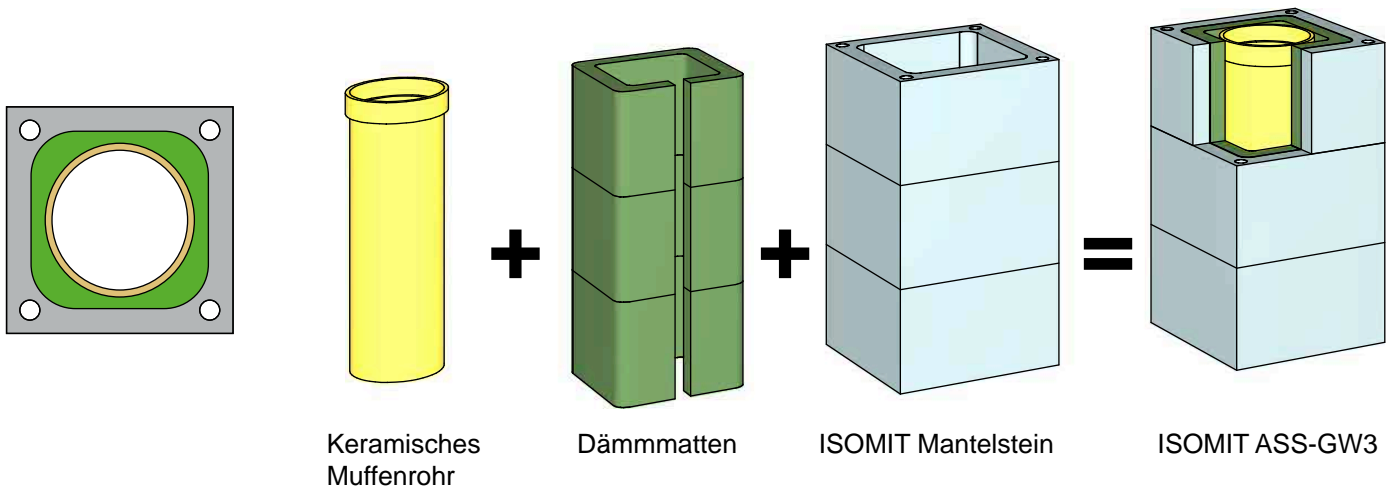

Vorteile:

- GW3, besonders für Pellets geeignet
- feuchteunempfindlich und rußbrandbeständig
- Platzsparend durch geringe Außenabmessungen
- schnelle und sichere Montage

Systemkomponenten: Keramisches Muffenrohr, dünnwandig, dicht gebrannt, kondensatdicht und rußbrandbeständig mit Volldämmung im F90-Schacht aus Leichtbetonmantelsteinen.

Brennstoff: Holz, Pellets, Öl, Gas

Betriebsweise: Für Regelfeuerstätten mit Abgastemperaturen bis 400 °C
Feuchteunempfindlich und rußbrandbeständig

Besonders geeignet für: Holzheizkessel, Hackschnitzelanlagen, Pelletheizungen, Kaminöfen, Heizkamine, Kachelöfen, Pelletöfen