ISOMIT GW3

ABGASSYSTEM FÜR ALLE GAS-, ÖL- ODER PELLETFEUERUNGEN

T 200 P 1 O W 2 O 50 L 90
T 400 N 1 G W 3 L 90 C 50

System und Anwendung

ISOMIT GW3
das Abgassystem
für alle Gas-, Öl- oder
Pelletfeuerungen

Schornsteinsysteme für Zentralheizungstechnik müssen universellen Anforderungen genügen und zukunftssicher sein. Sie sollen dauerhaft rußbrand- und feuchtebeständig sein. Der Betrieb von Gas- oder Ölkesseln muss ebenso sicher möglich sein wie der Betrieb von Pellet- oder Hackschnitzelfeuerungen. Zukünftige Heizkonzepte wie Mini-BHKWs oder Brennstoffzellen müssen berücksichtigt sein.

Das GW3-System ist ein zwei- optional auch dreischaliges System mit Dämmung. Die Innenrohre werden mit Abstandhaltern im Mantelstein geführt. Die Keramik wird mit temperatur- und feuchtebeständigem Fugenkitt versetzt.

Das System ist für sämtliche Wärmeerzeuger geeignet.

Vorteile:

- Anschluss sämtlicher Feuerstätten möglich und zugelassen
- Optionale Verbrennungsluftzuführung vom Dach
- Geringe Außenabmessungen sparen Platz
- Sehr schnell montiert
- Zukunftssicher

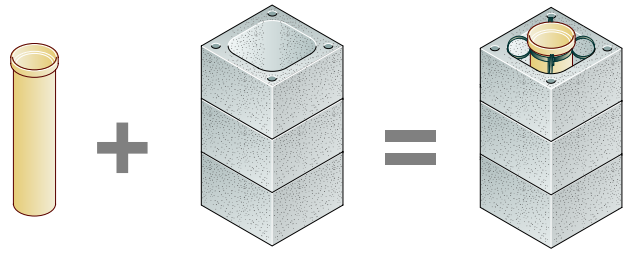

0,66 m langes Keramikrohr mit Muffe + **Mantelsteine je 25 cm hoch** = **ISOMIT GW3 Abgassystem**

Baudetails

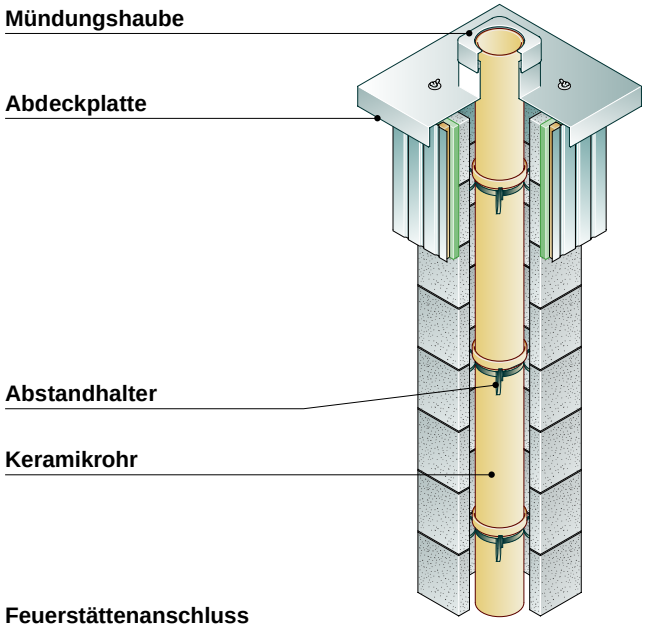

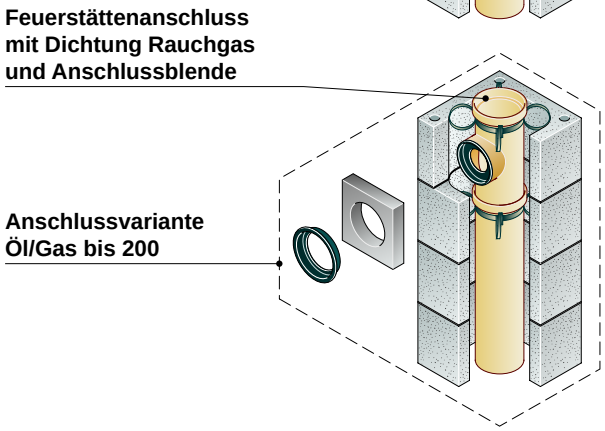

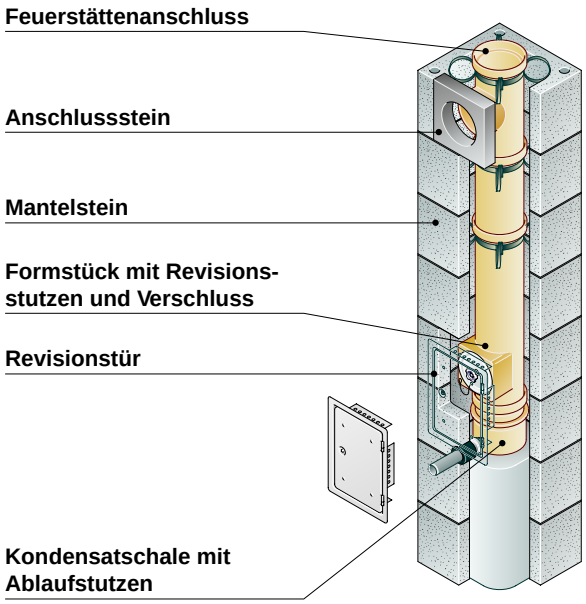

Lieferprogramm

	System-Best.-Nr.	Lichte Weite cm/cm	Außenmaß cm/cm	Gewicht kg/stgm
Einzügig für Pelletfeuerungen (Empfohlener Durchmesser Ø 14)	251220	Ø 12	34/34	81
	251420	Ø 14	36/36	83
	251620	Ø 16	38/38	86
	251820	Ø 18	40/40	98
	252020	Ø 20	43/43	106
Zweizügig der 2. Zug als ISOMIT - für feste Brennstoffe	272620	Ø 12 + 16/16	38/69	196
	274620	Ø 14 + 16/16	38/69	198
	272820	Ø 12 + 18/18	40/69	210
	274820	Ø 14 + 18/18	40/69	212
	272020	Ø 12 + 20/20	40/69	214
	274020	Ø 14 + 20/20	40/69	216
Zweizügig der 2. Zug als ISOMIT K - für feste Brennstoffe (raumluft-unabhängig)	522620	Ø 12 + 16/16	40/69	195
	524620	Ø 14 + 16/16	40/69	196
	522420	Ø 12 + 14/14	40/69	193
	524420	Ø 14 + 14/14	40/69	194
	522820	Ø 12 + 18/18	43/74	216
	524820	Ø 14 + 18/18	43/74	217