


Schamotterohr mit Dämmschale und Rundumluftspalt
für raumluftunabhängige Heizkamine und Öfen

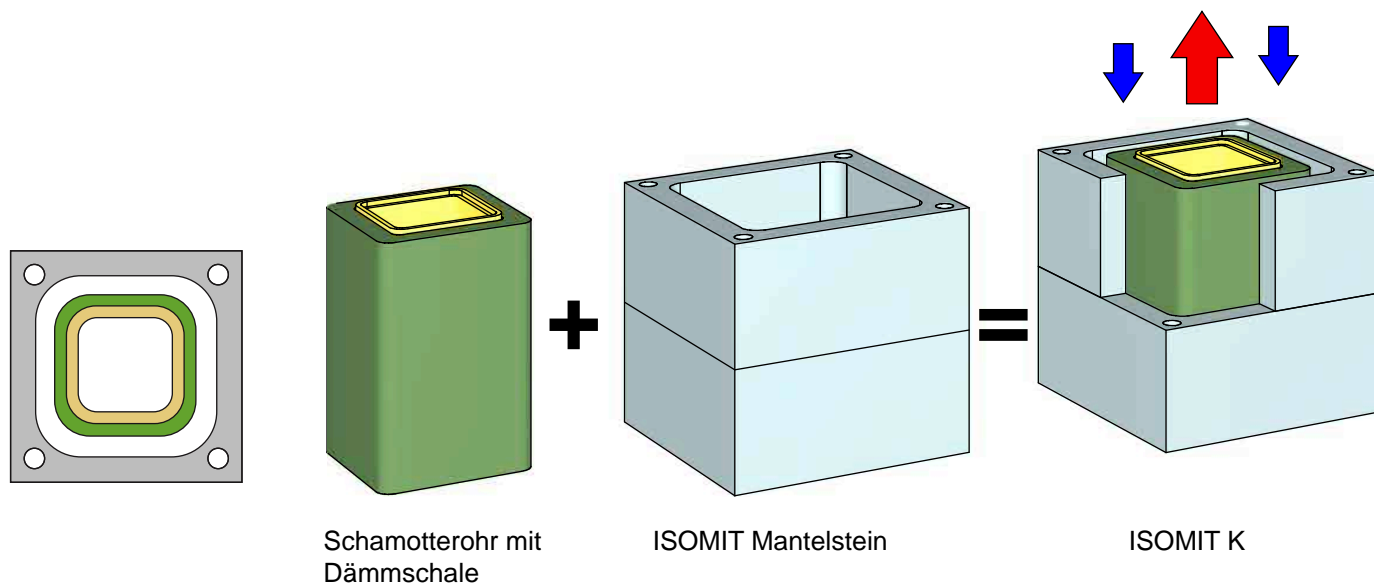

Vorteile:

- **Verbrennungsluftführung von über Dach her**
- **Keine zusätzlichen Verbrennungsluftkanäle im Gebäude nötig**
- **Problemloser einfacher Anschluß von jeder Seite durch konzentrische Luft-Abgasführung und klassisches, gut bearbeitbares Schamotterohr**

Systemkomponenten: Klassisches Schamotterohr mit Dämmschale und Rundumluftspalt, das mit Abstandshalter im F90-Schacht aus Leichtbetonmantelsteinen geführt wird.

Brennstoff: Festbrennstoffe (Holz)

Betriebsweise: Für alle Regelfeuerstätten mit Abgastemperaturen bis 400 °C, trockener Betrieb im Unterdruck, raumluftunabhängig

Besonders geeignet für: Kaminöfen, Heizkamine, Kachelöfen, Pelletöfen (wahlweise mit raumluftunabhängiger Verbrennungsluftführung von über Dach her)