

# KAPO




## Technische Daten

Heizleistungsbereich	[kW]	2,5 - 8
Nennwärmeleistung	[kW]	8
Raumheizvermögen abhängig von der Hausisolierung	[m³]	50-220
Brennstoffverbrauch	[kg/h]	0,6-1,9
Pelletbehälterkapazität*	[l/kg]	42/~28
Netzanschluss	[V]/[Hz]	230/50
durchschnittliche elektrische Leistungsaufnahme	[W]	20
Sicherung	[A]	2,5
Wirkungsgrad	[%]	90,4
Energieeffizienzklasse		A+
Energieeffizienz Index		122
Kaminzugbedarf	[Pa]	3

\*Fassungsvermögen in kg kann aufgrund unterschiedlicher Pelletschüttdichten abweichen.


## Merkmale



RLU (D)



Touch Display



USB



Leise



Energie Effizienz

## Zubehör



RIKA firenet



RIKA Voice




Raumsensor



GSM Control

# Kaminanschluss

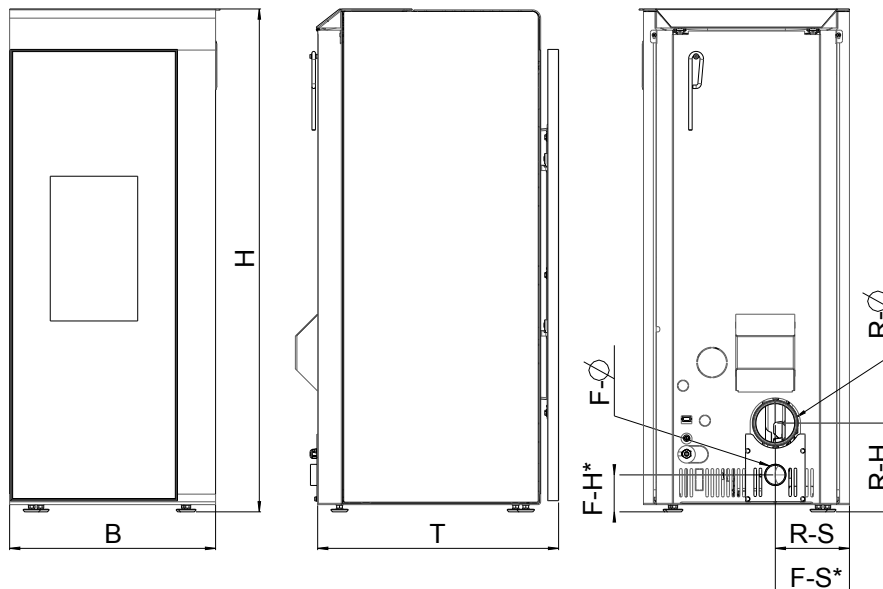

## Abmessungen

H - Höhe	[mm]	1150
B - Breite	[mm]	471
T - Korpustiefe	[mm]	551

## Gewicht

Gewicht ohne Steinverkleidung	[kg]	~170
Gewicht mit Steinverkleidung	[kg]	~205

## Rauchrohranschluss

R - Ø Durchmesser	[mm]	100
RO - H Original Winkelrohr Anschlusshöhe	[cm]	-
RO - T1 Original Winkelrohr Tiefe gesamt	[cm]	-
RO - T2 Original Winkelrohr Abstand zu Rückwand	[cm]	-
RO - T3 Tiefe von Ofenrückseite zu Mitte Rauchrohr	[cm]	-
RO - S Original Winkelrohr Abstand seitlich	[cm]	-
R - H Anschluss hinten Anschlusshöhe	[cm]	20
R - S Anschluss hinten Abstand seitlich	[cm]	17

## Frischluftanschluss

F - Ø Durchmesser	[mm]	50
F - H Anschlusshöhe	[cm]	9
F - S Abstand seitlich	[cm]	17
F - H(*) Anschlusshöhe	[cm]	34(*)
F - S(*) Abstand seitlich	[cm]	16(*)
bis Seriennummer (*)		1324556

## Sicherheitsabstände (Mindestabstände)

### Hinweis

- Zu nicht brennbaren Gegenständen  
a > 40cm b > 10cm
- Zu brennbaren Gegenständen und zu tragenden Wänden aus Stahlbeton  
a > 80cm b > 12cm

