


SONO

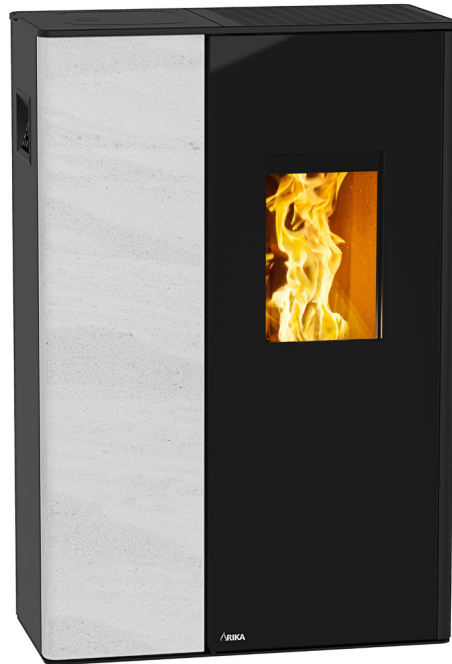


Technische Daten


Heizleistungsbereich	[kW]	2,5 - 7
Nennwärmeleistung	[kW]	7
Raumheizvermögen abhängig von der Hausisolierung	[m³]	50-190
Brennstoffverbrauch	[kg/h]	0,6-1,6
Pelletbehälterkapazität*	[l/kg]	39/~25
Netzanschluss	[V]/[Hz]	230/50
durchschnittliche elektrische Leistungsaufnahme	[W]	20
Sicherung	[A]	2,5
Wirkungsgrad	[%]	>90
Energieeffizienzklasse		A+
Energieeffizienz Index		in Prüfung
Kaminzugbedarf	[Pa]	3

*Fassungsvermögen in kg kann aufgrund unterschiedlicher Pelletschüttdichten abweichen.

Merkmale




Kipprost



RLU (D)



Touch Display



USB



Leise



Dynamic Air Regulation



Energie Effizienz

Zubehör



RIKA firenet



RIKA Voice



MultiAir




Raumsensor



GSM Control

Kaminanschluss

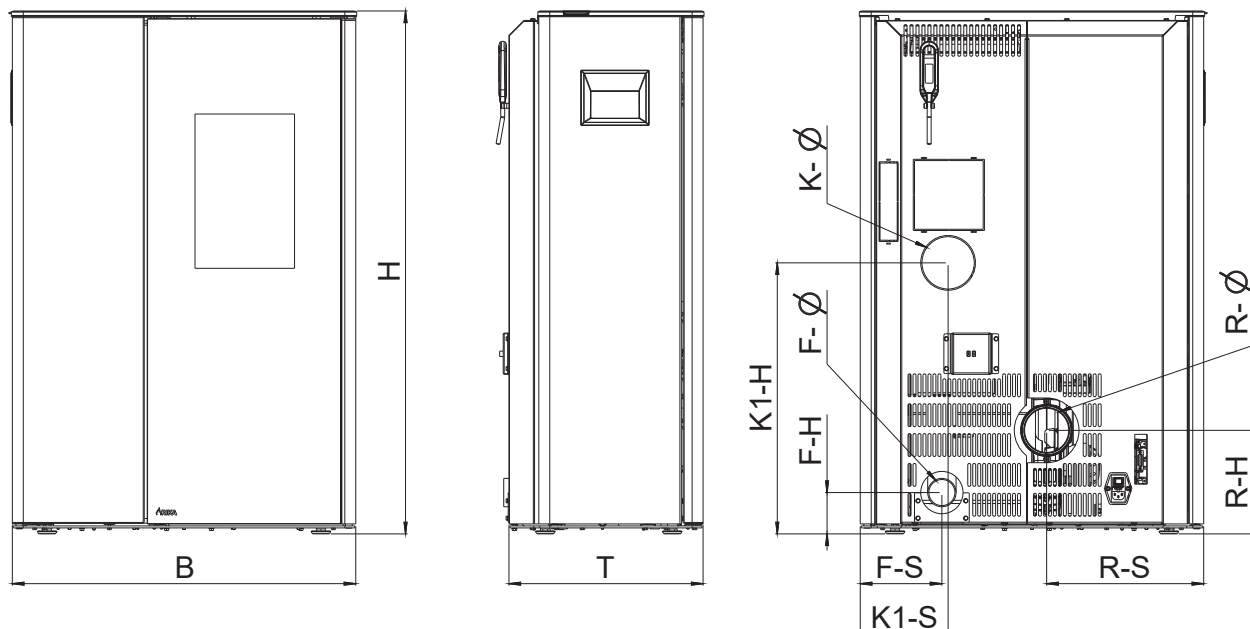

Gewicht

Gewicht ohne Verkleidung	[kg]	~145
Gewicht mit Stahlverkleidung	[kg]	~150
Gewicht mit Steinverkleidung	[kg]	~175

Abmessungen

H - Höhe	[mm]	1050
B - Breite	[mm]	690
T - Korpustiefe	[mm]	385

Rauchrohranschluss

R - Ø Durchmesser	[mm]	100
RO - H Anschluss oben Anschlusshöhe	[cm]	-
RO - T1 Original Winkelrohr Tiefe gesamt	[cm]	-
RO - T2 Original Winkelrohr Abstand zu Rückwand	[cm]	-
RO - T3 Tiefe von Ofenrückseite zu Mitte Rauchrohr	[cm]	-
RO - S Anschluss oben Abstand seitlich	[cm]	-
R - H Anschluss hinten Anschlusshöhe	[cm]	21
R - S Anschluss hinten Abstand seitlich	[cm]	32

Frischluftanschluss

F - Ø Durchmesser	[mm]	60
F - H Anschlusshöhe	[cm]	8
F - S Abstand seitlich	[cm]	16

Konvektionsluftanschlus

K - Ø Durchmesser	[mm]	100
K - H Anschlusshöhe	[cm]	55
K - S Abstand seitlich	[cm]	18

Sicherheitsabstände (Mindestabstände)

Hinweis

- Zu nicht brennbaren Gegenständen
a > 40cm b > 10cm
- Zu brennbaren Gegenständen und zu tragenden Wänden aus Stahlbeton
a > 80cm b > 10cm

